SOLICITE s.r.o. Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 02232651
www.solicite.cz info@solicite.cz, 222 760 456

Zodpovědný projektant: ČKAIT 0013904 Ing. Jan Richter	Kontroloval: Ing. Karel Prchal	Vypracoval: Ing. Jiří Novák (DÚR+DSP)	Číslo paré:

Kraj: Vysočina

k.ú.: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, Světlá nad Sázavou

Investor: Obec Nová Ves u Světlé, Nová Ves u Světlé 5, 852 91 nová Ves u Světlé, IČ: 65197887

Název stavby:

NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČERPACÍ ŘÁD NA ČOV SVĚTLÁ n/Sáz


Část: SO 01 KANALIZACE

Výkres: TABULKA ŠACHTOVÝCH SESTAV

Formát:	1 x A4
Datum:	10/2022
Stupeň:	DPS
Číslo zakázky:	22 024
Verze:	2022/10-01
Měřítko:	-
Číslo výkresu:	D.5.4


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠA-1




dno TBZ-Q.1 120/120	1
přechod TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop B 125	1
těsnění pro DN 1200	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	426.77 m
kóta terénu	430.21 m
rozdíl kót	3.44 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	4.44 m
stavební výška	4.64 m

Šachta č.2 ŠA-2




dno TBZ-Q.1 120/120	1
skruž TBS-Q.1 120/50	1
přechod TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop B 125	1
těsnění pro DN 1200	2
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	426.86 m
kóta terénu	430.10 m
rozdíl kót	3.24 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	4.24 m
stavební výška	4.44 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	100 mm

Šachta č.3 ŠA-3




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop B 125 GU-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	5
kóta dna	428.46 m
kóta terénu	432.59 m
rozdíl kót	4.13 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.12 m
stavební výška	4.32 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	400 mm

Šachta č.4 ŠA-4




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	429.99 m
kóta terénu	432.73 m
rozdíl kót	2.74 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.73 m
stavební výška	2.93 m

Šachta č.5 ŠA-5



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	430.78 m
kóta terénu	433.57 m
rozdíl kót	2.79 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.78 m
stavební výška	2.98 m


Šachta č.6 ŠA-6



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	431.13 m
kóta terénu	433.92 m
rozdíl kót	2.79 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.78 m
stavební výška	2.98 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠA-7




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	432.03 m
kóta terénu	435.04 m
rozdíl kót	3.01 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.01 m
stavební výška	3.21 m

Šachta č.8 ŠA-8




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	433.02 m
kóta terénu	436.13 m
rozdíl kót	3.11 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.10 m
stavební výška	3.30 m

Šachta č.9 ŠA-9

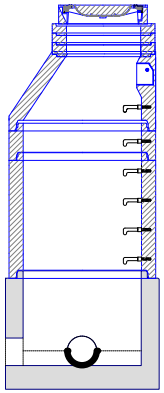


dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	434.01 m
kóta terénu	437.07 m
rozdíl kót	3.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.05 m
stavební výška	3.25 m

Šachta č.10 ŠA-10




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	434.40 m
kóta terénu	437.48 m
rozdíl kót	3.08 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.08 m
stavební výška	3.28 m

Šachta č.11 ŠA-11



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	435.65 m
kóta terénu	438.51 m
rozdíl kót	2.86 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.85 m
stavební výška	3.05 m


Šachta č.12 ŠA-12



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	436.94 m
kóta terénu	439.78 m
rozdíl kót	2.84 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.83 m
stavební výška	3.03 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 ŠA-13




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	439.73 m
kóta terénu	442.49 m
rozdíl kót	2.76 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.75 m
stavební výška	2.95 m

Šachta č.14 ŠA-14




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	441.37 m
kóta terénu	444.05 m
rozdíl kót	2.68 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.67 m
stavební výška	2.87 m

Šachta č.15 ŠA-15




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	443.02 m
kóta terénu	445.57 m
rozdíl kót	2.55 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.54 m
stavební výška	2.74 m

Šachta č.16 ŠA-16




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	444.15 m
kóta terénu	446.64 m
rozdíl kót	2.49 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.48 m
stavební výška	2.68 m

Šachta č.17 ŠA-17



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	445.06 m
kóta terénu	447.25 m
rozdíl kót	2.19 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.19 m
stavební výška	2.39 m


Šachta č.18 ŠA-18



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	445.13 m
kóta terénu	447.38 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.45 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.19 ŠA-19




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	446.20 m
kóta terénu	448.26 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.26 m

Šachta č.20 ŠA-20




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	447.12 m
kóta terénu	449.18 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.26 m

Šachta č.21 ŠA-21




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	447.99 m
kóta terénu	450.06 m
rozdíl kót	2.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.26 m

Šachta č.22 ŠA-22

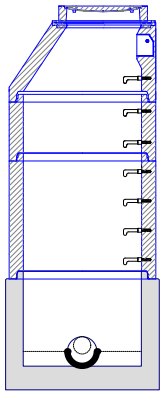


dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop B 125 GU-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	448.49 m
kóta terénu	450.55 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	3.05 m
stavební výška	3.25 m

Šachta č.23 ŠA1-1

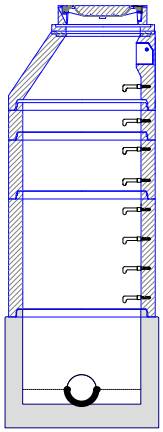

dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	428.67 m
kóta terénu	432.05 m
rozdíl kót	3.38 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.37 m
stavební výška	3.57 m


Šachta č.24 ŠA1-2



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	428.97 m
kóta terénu	430.98 m
rozdíl kót	2.01 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.20 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.25 ŠA2-1




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	430.43 m
kóta terénu	432.73 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.29 m
stavební výška	2.49 m

Šachta č.26 ŠA2-2




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	431.85 m
kóta terénu	434.31 m
rozdíl kót	2.46 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.46 m
stavební výška	2.66 m

Šachta č.27 ŠA2-3




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	434.16 m
kóta terénu	436.72 m
rozdíl kót	2.56 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.56 m
stavební výška	2.76 m

Šachta č.28 ŠA2-4




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	434.61 m
kóta terénu	437.37 m
rozdíl kót	2.76 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.75 m
stavební výška	2.95 m

Šachta č.29 ŠA2-5



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	434.92 m
kóta terénu	437.46 m
rozdíl kót	2.54 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.54 m
stavební výška	2.74 m


Šachta č.30 ŠA3-1



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	431.02 m
kóta terénu	433.24 m
rozdíl kót	2.22 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.21 m
stavební výška	2.41 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.31 ŠA3-2




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	431.17 m
kóta terénu	433.09 m
rozdíl kót	1.92 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.92 m
stavební výška	2.12 m

Šachta č.32 ŠA3-4




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	431.31 m
kóta terénu	433.18 m
rozdíl kót	1.87 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.87 m
stavební výška	2.07 m

Šachta č.33 ŠA3-5




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	432.51 m
kóta terénu	434.69 m
rozdíl kót	2.18 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.17 m
stavební výška	2.37 m

Šachta č.34 ŠA3-6




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	433.78 m
kóta terénu	436.08 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.29 m
stavební výška	2.49 m

Šachta č.35 ŠA3-7



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	434.27 m
kóta terénu	438.15 m
rozdíl kót	3.88 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.87 m
stavební výška	4.07 m


Šachta č.36 ŠA3-8



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	434.42 m
kóta terénu	437.99 m
rozdíl kót	3.57 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.57 m
stavební výška	3.77 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	360 mm


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.37 ŠA3-9




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	436.77 m
kóta terénu	439.28 m
rozdíl kót	2.51 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.70 m

Šachta č.38 ŠA3-10




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	437.72 m
kóta terénu	440.67 m
rozdíl kót	2.95 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.95 m
stavební výška	3.15 m

Šachta č.39 ŠA3-11




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	437.84 m
kóta terénu	440.73 m
rozdíl kót	2.89 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.89 m
stavební výška	3.09 m

Šachta č.40 ŠA3-12




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	439.71 m
kóta terénu	442.73 m
rozdíl kót	3.02 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.01 m
stavební výška	3.21 m

Šachta č.41 ŠA3-13



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	441.57 m
kóta terénu	444.64 m
rozdíl kót	3.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.07 m
stavební výška	3.27 m


Šachta č.42 ŠA3-14



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	443.43 m
kóta terénu	446.37 m
rozdíl kót	2.94 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.93 m
stavební výška	3.13 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.43 ŠA3-15




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	443.88 m
kóta terénu	446.66 m
rozdíl kót	2.78 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.78 m
stavební výška	2.98 m

Šachta č.44 ŠA3-16




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	444.34 m
kóta terénu	447.26 m
rozdíl kót	2.92 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.91 m
stavební výška	3.11 m

Šachta č.45 ŠA3-17




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	444.82 m
kóta terénu	448.04 m
rozdíl kót	3.22 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.22 m
stavební výška	3.42 m

Šachta č.46 ŠA3-18




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	445.40 m
kóta terénu	448.51 m
rozdíl kót	3.11 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.10 m
stavební výška	3.30 m

Šachta č.47 ŠA3-19



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	446.03 m
kóta terénu	449.20 m
rozdíl kót	3.17 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.16 m
stavební výška	3.36 m


Šachta č.48 ŠA3-20



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	446.65 m
kóta terénu	449.91 m
rozdíl kót	3.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.26 m
stavební výška	3.46 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.49 ŠA31-1




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-80/50	1
kónus TBR-Q.1 80-62/60	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
těsnění pro DN 800	1
kóta dna	434.46 m
kóta terénu	437.87 m
rozdíl kót	3.41 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.40 m
stavební výška	3.60 m

Šachta č.50 ŠA31-3




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	434.97 m
kóta terénu	437.27 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.29 m
stavební výška	2.49 m

Šachta č.51 ŠA31-5




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	435.42 m
kóta terénu	437.29 m
rozdíl kót	1.87 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.87 m
stavební výška	2.07 m

Šachta č.52 ŠA32-1




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	439.32 m
kóta terénu	441.58 m
rozdíl kót	2.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.53 ŠA33-1



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	438.23 m
kóta terénu	440.68 m
rozdíl kót	2.45 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.45 m
stavební výška	2.65 m


Šachta č.54 ŠA33-2



dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	438.59 m
kóta terénu	440.61 m
rozdíl kót	2.02 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.01 m
stavební výška	2.21 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.55 ŠA4-1




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	431.88 m
kóta terénu	434.13 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.56 ŠA4-2




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	432.62 m
kóta terénu	434.97 m
rozdíl kót	2.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.35 m
stavební výška	2.55 m

Šachta č.57 ŠA4-3




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	433.88 m
kóta terénu	436.29 m
rozdíl kót	2.41 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.41 m
stavební výška	2.61 m

Šachta č.58 ŠA4-4




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	435.42 m
kóta terénu	437.92 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.70 m

Šachta č.59 ŠA4-5



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	436.99 m
kóta terénu	439.65 m
rozdíl kót	2.66 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.66 m
stavební výška	2.86 m


Šachta č.60 ŠA5-1



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-80/50	1
kónus TBR-Q.1 80-62/60	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
těsnění pro DN 800	1
kóta dna	434.46 m
kóta terénu	437.93 m
rozdíl kót	3.47 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.46 m
stavební výška	3.66 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.61 ŠA5-2




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-80/50	1
kónus TBR-Q.1 80-62/60	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
těsnění pro DN 800	1
kóta dna	434.91 m
kóta terénu	438.26 m
rozdíl kót	3.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.34 m
stavební výška	3.54 m

Šachta č.62 ŠA5-3




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	435.50 m
kóta terénu	438.40 m
rozdíl kót	2.90 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.90 m
stavební výška	3.10 m

Šachta č.63 ŠA5-4




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	436.00 m
kóta terénu	438.74 m
rozdíl kót	2.74 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.74 m
stavební výška	2.94 m

Šachta č.64 ŠA5-5




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	436.56 m
kóta terénu	439.37 m
rozdíl kót	2.81 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.80 m
stavební výška	3.00 m

Šachta č.65 ŠA5-6



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	437.15 m
kóta terénu	439.91 m
rozdíl kót	2.76 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.75 m
stavební výška	2.95 m


Šachta č.66 ŠA5-7



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	437.81 m
kóta terénu	440.49 m
rozdíl kót	2.68 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.68 m
stavební výška	2.88 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.67 ŠA5-8




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	438.38 m
kóta terénu	440.44 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.68 ŠA51-1




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	436.27 m
kóta terénu	439.37 m
rozdíl kót	3.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.10 m
stavební výška	3.30 m

Šachta č.69 ŠA51-2




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	437.59 m
kóta terénu	440.45 m
rozdíl kót	2.86 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.85 m
stavební výška	3.05 m

Šachta č.70 ŠA51-3




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	438.60 m
kóta terénu	441.26 m
rozdíl kót	2.66 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.66 m
stavební výška	2.86 m

Šachta č.71 ŠA52-1



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	435.05 m
kóta terénu	437.87 m
rozdíl kót	2.82 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.82 m
stavební výška	3.02 m


Šachta č.72 ŠA52-2



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	435.32 m
kóta terénu	436.78 m
rozdíl kót	1.46 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.46 m
stavební výška	1.66 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.73 ŠA53-1




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	436.59 m
kóta terénu	439.38 m
rozdíl kót	2.79 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.78 m
stavební výška	2.98 m

Šachta č.74 ŠA54-1




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	436.44 m
kóta terénu	438.24 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.80 m
stavební výška	2.00 m

Šachta č.75 ŠA6-3




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	437.54 m
kóta terénu	440.31 m
rozdíl kót	2.77 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.76 m
stavební výška	2.96 m

Šachta č.76 ŠA7-1




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	439.94 m
kóta terénu	442.70 m
rozdíl kót	2.76 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.76 m
stavební výška	2.96 m

Šachta č.77 ŠA7-2



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	440.86 m
kóta terénu	443.48 m
rozdíl kót	2.62 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.62 m
stavební výška	2.82 m


Šachta č.78 ŠA7-3



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	441.78 m
kóta terénu	444.41 m
rozdíl kót	2.63 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.62 m
stavební výška	2.82 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.79 ŠA7-4




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	443.03 m
kóta terénu	445.44 m
rozdíl kót	2.41 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.41 m
stavební výška	2.61 m

Šachta č.80 ŠA7-5




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	443.78 m
kóta terénu	446.12 m
rozdíl kót	2.34 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.33 m
stavební výška	2.53 m

Šachta č.81 ŠA7-6




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	444.36 m
kóta terénu	446.94 m
rozdíl kót	2.58 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.58 m
stavební výška	2.78 m

Šachta č.82 ŠA71-1




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	442.61 m
kóta terénu	445.82 m
rozdíl kót	3.21 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.20 m
stavební výška	3.40 m

Šachta č.83 ŠB-1



dno TBZ-Q.1 120/120	1
přechod TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1200	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	427.07 m
kóta terénu	429.51 m
rozdíl kót	2.44 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	3.66 m
stavební výška	3.86 m


Šachta č.84 ŠB-2



dno TBZ-Q.1 120/120	1
přechod TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1200	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	427.30 m
kóta terénu	430.37 m
rozdíl kót	3.07 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	4.16 m
stavební výška	4.36 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.85 ŠB-3




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 GU-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	429.34 m
kóta terénu	431.50 m
rozdíl kót	2.16 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.76 m
stavební výška	2.96 m

Šachta č.86 ŠB-4




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	430.93 m
kóta terénu	432.99 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.76 m
stavební výška	2.96 m

Šachta č.87 ŠB-5




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	432.11 m
kóta terénu	434.77 m
rozdíl kót	2.66 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	3.26 m
stavební výška	3.46 m

Šachta č.88 ŠB-6




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	433.99 m
kóta terénu	436.21 m
rozdíl kót	2.22 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.76 m
stavební výška	2.96 m

Šachta č.89 ŠB-7



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	434.33 m
kóta terénu	436.39 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.76 m
stavební výška	2.96 m


Šachta č.90 ŠB-8



dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	435.38 m
kóta terénu	437.91 m
rozdíl kót	2.53 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.52 m
stavební výška	2.72 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.91 ŠB-10




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	437.91 m
kóta terénu	440.73 m
rozdíl kót	2.82 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.82 m
stavební výška	3.02 m

Šachta č.92 ŠB-11




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	438.23 m
kóta terénu	440.69 m
rozdíl kót	2.46 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.46 m
stavební výška	2.66 m

Šachta č.93 ŠB-13




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	440.10 m
kóta terénu	442.17 m
rozdíl kót	2.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.07 m
stavební výška	2.27 m

Šachta č.94 ŠB-14




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	442.78 m
kóta terénu	445.14 m
rozdíl kót	2.36 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.35 m
stavební výška	2.55 m

Šachta č.95 ŠB-15



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	446.24 m
kóta terénu	448.64 m
rozdíl kót	2.40 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.39 m
stavební výška	2.59 m


Šachta č.96 ŠB-16



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	446.24 m
kóta terénu	448.64 m
rozdíl kót	2.40 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.39 m
stavební výška	2.59 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.97 ŠB-17




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	449.43 m
kóta terénu	452.18 m
rozdíl kót	2.75 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.74 m
stavební výška	2.94 m

Šachta č.98 ŠB-18




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	451.88 m
kóta terénu	453.94 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.99 ŠB-19




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	453.37 m
kóta terénu	456.53 m
rozdíl kót	3.16 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.15 m
stavební výška	3.35 m

Šachta č.100 ŠB1-1




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	431.62 m
kóta terénu	434.33 m
rozdíl kót	2.71 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.70 m
stavební výška	2.90 m

Šachta č.101 ŠB1-2



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	432.89 m
kóta terénu	435.22 m
rozdíl kót	2.33 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.33 m
stavební výška	2.53 m


Šachta č.102 ŠB1-3



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	432.89 m
kóta terénu	435.22 m
rozdíl kót	2.33 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.33 m
stavební výška	2.53 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.103 ŠB1-4




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	434.50 m
kóta terénu	437.21 m
rozdíl kót	2.71 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.70 m
stavební výška	2.90 m

Šachta č.104 ŠB1-5




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	436.22 m
kóta terénu	438.67 m
rozdíl kót	2.45 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.45 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.105 ŠB1-6




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	436.22 m
kóta terénu	438.67 m
rozdíl kót	2.45 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.45 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.106 ŠB1-7




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	440.02 m
kóta terénu	442.08 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.107 ŠB1-8



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	440.69 m
kóta terénu	443.51 m
rozdíl kót	2.82 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.82 m
stavební výška	3.02 m


Šachta č.108 ŠB1-9



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	441.49 m
kóta terénu	444.10 m
rozdíl kót	2.61 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.60 m
stavební výška	2.80 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.109 ŠB1-10




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	444.04 m
kóta terénu	446.70 m
rozdíl kót	2.66 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.66 m
stavební výška	2.86 m

Šachta č.110 ŠB1-11




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	446.42 m
kóta terénu	449.33 m
rozdíl kót	2.91 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.90 m
stavební výška	3.10 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	250 mm

Šachta č.111 ŠB1-12




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	450.48 m
kóta terénu	452.60 m
rozdíl kót	2.12 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.12 m
stavební výška	2.32 m

Šachta č.112 ŠB1-13




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	453.91 m
kóta terénu	455.96 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.113 ŠB1-14



dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	455.76 m
kóta terénu	457.82 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m


Šachta č.114 ŠB1-15



dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	457.16 m
kóta terénu	459.22 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.115 ŠAB11-1




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	437.80 m
kóta terénu	439.89 m
rozdíl kót	2.09 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.116 ŠAB11-2




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	438.41 m
kóta terénu	440.27 m
rozdíl kót	1.86 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.86 m
stavební výška	2.06 m

Šachta č.117 ŠB12-1




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	440.79 m
kóta terénu	443.50 m
rozdíl kót	2.71 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.70 m
stavební výška	2.90 m

Šachta č.118 ŠB12-2




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	441.11 m
kóta terénu	443.16 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.119 ŠB12-3



dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	442.44 m
kóta terénu	444.30 m
rozdíl kót	1.86 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.86 m
stavební výška	2.06 m


Šachta č.120 ŠB13-1



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	441.32 m
kóta terénu	444.34 m
rozdíl kót	3.02 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.01 m
stavební výška	3.21 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.121 ŠB13-2




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	442.58 m
kóta terénu	445.84 m
rozdíl kót	3.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.26 m
stavební výška	3.46 m

Šachta č.122 ŠB13-3




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	443.10 m
kóta terénu	446.36 m
rozdíl kót	3.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.26 m
stavební výška	3.46 m

Šachta č.123 ŠB14-1




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	446.54 m
kóta terénu	448.69 m
rozdíl kót	2.15 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.14 m
stavební výška	2.34 m

Šachta č.124 ŠB14-2




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	447.45 m
kóta terénu	449.51 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.125 ŠB14-3



dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	449.09 m
kóta terénu	451.49 m
rozdíl kót	2.40 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.39 m
stavební výška	2.59 m


Šachta č.126 ŠB2-1



dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	438.69 m
kóta terénu	440.75 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.127 ŠB2-2




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	439.16 m
kóta terénu	441.22 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.128 ŠB2-3




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	439.77 m
kóta terénu	441.83 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.129 ŠB2-4




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	440.80 m
kóta terénu	442.86 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.130 ŠB2-5




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	441.38 m
kóta terénu	444.09 m
rozdíl kót	2.71 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.70 m
stavební výška	2.90 m

Šachta č.131 ŠB2-6



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	443.50 m
kóta terénu	445.52 m
rozdíl kót	2.02 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.02 m
stavební výška	2.22 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	-300 mm


Šachta č.132 ŠB2-7



dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	444.23 m
kóta terénu	446.28 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.25 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.133 NV-57




dno TBZ-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 GU-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	402.39 m
kóta terénu	404.44 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	3.21 m
stavební výška	3.41 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	-500 mm

Šachta č.134 ŠBP-1




dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	427.77 m
kóta terénu	429.07 m
rozdíl kót	1.30 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.31 m
stavební výška	2.51 m

Šachta č.135 ČŠ-1




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	434.44 m
kóta terénu	436.11 m
rozdíl kót	1.67 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.67 m
stavební výška	1.87 m

Šachta č.136 ČŠ-2




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	441.04 m
kóta terénu	442.89 m
rozdíl kót	1.85 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.85 m
stavební výška	2.05 m

Šachta č.137 ČŠ-3



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	446.64 m
kóta terénu	448.31 m
rozdíl kót	1.67 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.67 m
stavební výška	1.87 m


Šachta č.138 ČŠ-4



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	449.52 m
kóta terénu	450.59 m
rozdíl kót	1.07 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.139 ČŠ-5




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	452.20 m
kóta terénu	453.26 m
rozdíl kót	1.06 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m

Šachta č.140 ČŠ-6




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	455.34 m
kóta terénu	456.40 m
rozdíl kót	1.06 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m

Šachta č.141 ČŠ-7




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	446.75 m
kóta terénu	447.81 m
rozdíl kót	1.06 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m

Šachta č.142 ČŠ-8




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	435.73 m
kóta terénu	436.79 m
rozdíl kót	1.06 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m

Šachta č.143 ČŠ-9



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	428.30 m
kóta terénu	429.36 m
rozdíl kót	1.06 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m


Šachta č.144 ČŠ-10



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	421.39 m
kóta terénu	422.45 m
rozdíl kót	1.06 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.145 ČŠ-11




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	412.67 m
kóta terénu	413.73 m
rozdíl kót	1.06 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m

Šachta č.146 ČŠ-12



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	406.93 m
kóta terénu	407.99 m
rozdíl kót	1.06 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m

Šachta č.147 VŠ



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	456.64 m
kóta terénu	457.70 m
rozdíl kót	1.06 m
převýšení nad terénem	1.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m